

Geluiddemping

Geluiddempende kast voor een laag geluidsniveau

Ultra Top Filterpatronen

Met filtratiegraad >99,97% DOP
0,3 micron

Reinigingsmondstuk

Nieuw ontwikkeld reinigingsmondstuk voor optimale filterreiniging en snelle vervanging

Opvangbak

(40 ltr) met snelspan sluiting

Ventilator

Robuuste industriële ventilatoren met hoog rendement en afzuigcapaciteit

Automatische filterreiniging

Programmeerbare processorgestuurde drukafhankelijke filterreiniging

Geïntegreerde aan/uit schakelaar

Met schakelkast (vanaf 5,5 kW met ster/driehoek)

Voorafscheiding

Speciale afbuigplaat voor hoge voorafscheiding. Inlaat naar keuze: Links of rechts



Patronenfilter FLC


De Sulp industriële filterinstallaties zijn geschikt voor ontstopping van een grote veelzijdigheid van droge stofsoorten zoals lasrook, snijstof, slijpstof, betonstof, houtstof, papierstof, kunststof, enz. Het leveringsprogramma omvat tevens een speciaal filterbouw E-serie uit roestvast staal voor de chemie en voedingsmiddelen industrie. De filtersystemen van Sulp worden gebruikt in zeer uiteenlopende sectoren.

Automatisch gereinigd patronenfilter Sulp® FLC inclusief ventilator

Een industrieel ontstoppingsfilter met volautomatische reiniging van de patronen d.m.v. persluchtpulsen. De omkasting van het filter is vervaardigd van 3 mm. plaatstaal in gelaste uitvoering, afgewerkt in de kleur blauw RAL 5010.

- Filterkast met ingebouwde patronen. Type patronen naar wens voor alle stoftechnische problemen.
- Inspectiedeur voor de perslucht reinigingsventielen en de patronen.

- Contaminatievrij snelwisselsysteem voor de patronen.
- Perslucht reinigingssysteem voor de filterpatronen met persluchttank, magneetkleppen en membraanventielen.
- Schakelkast voor drukverschil afhankelijke reiniging of tijdsinterval afhankelijke reiniging van de patronen met programmeerbare reinigingsinterval en reinigingstijd, nareiniging, Δp max, Δp min, Δp alarm. enz. Tevens continue afleesbaar drukverschil.
- Complete bedrading van de magneetkleppen en de ventilator naar de schakelkast.
- Een enkelaanzuigende centrifugaal ventilator vervaardigd van plaatstaal in gefelste uitvoering, voorzien van een direct gekoppelde, geheel gesloten elektromotor.
- Geluiddempende kast. Deze wordt boven op het filter over de ventilator gemonteerd. Aan de binnenzijde voorzien van geluiddempend materiaal.
- Flensaansluiting voor de inlaat en uitlaat.
- Stofverzameltrechter en stofbus inhoud 35 ltr.

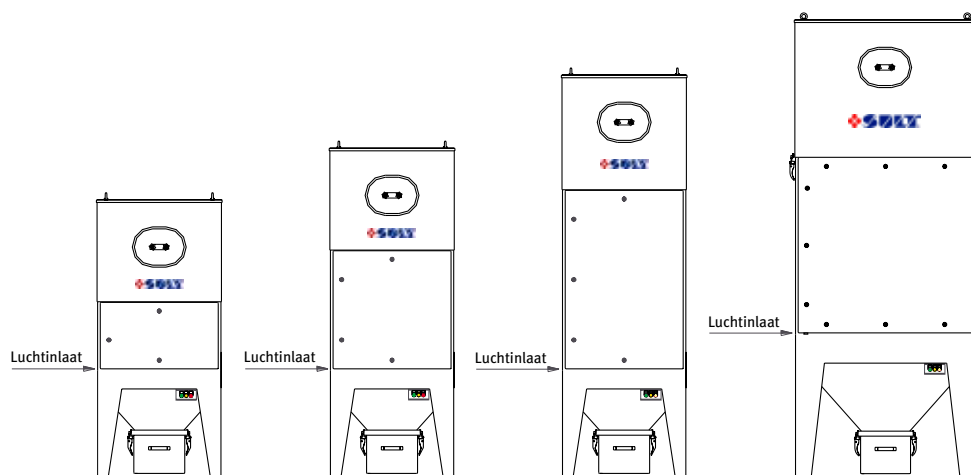

Filtertype	FLC 1-2L	FLC 1-2	FLC 2-4L	FLC 2-4	FLC 2-4F	FLC 2-4HP	FLC 3-6L	FLC 3-6	FLC 3-6HP	FLC 3-9	FLC 3-9F
Luchthoeveelheid (m ³ /h)	tot 2.000		1.000 - 4.000				1.500 - 6.000			3.800 - 7.500	3.800 - 9.500
Filteroppervlak m ²	42	42	84	84	84	84	126	126	126	189	189
Aantal filterpatronen	2	2	4	4	4	4	6	6	6	9	9
Ventilator vermogen (kW)	2,2	5,5	3,0	4,0	5,5	7,5	5,5	7,5	15	11	15
Gewicht (kg)	365	375	460	490	500	520	660	700	690	820	820
*) Indicatie	Stofbelasting < 0,5 g/m ² • Luchtinlaat naar keuze rechts of links • Kleur: Standaard in RAL 5010 (blauw)										

Officiële importeur voor de Benelux: